


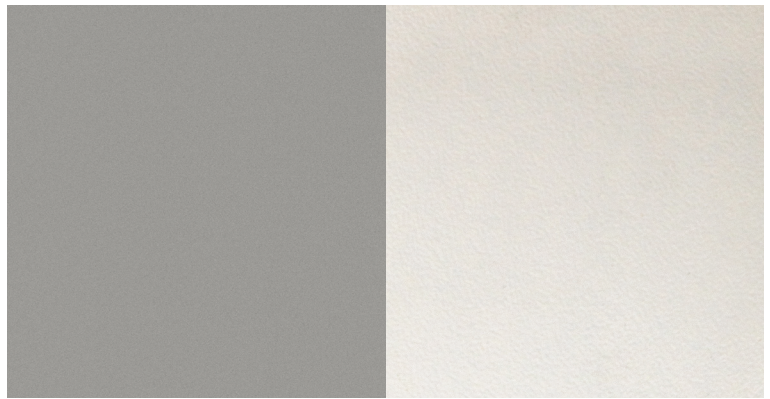

Oberseite (Abb. ähnlich)

Unterseite (Abb. ähnlich)

#### Typ P4 gem. DIN EN 312

Spanplatte Typ P4 für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich

| Mechanische Eigenschaften         | Norm     | Einheit           | Wert    |
|-----------------------------------|----------|-------------------|---------|
| Stärke                            | EN 324-1 | mm                | 38      |
| Rohdichte (Mittelwert)            | EN 323   | kg/m <sup>3</sup> | 680-720 |
| Biegefestigkeit                   | EN 310   | N/mm <sup>2</sup> | 9       |
| Biege-E-Modul                     | EN 310   | N/mm <sup>2</sup> | 1500    |
| Querzugsfestigkeit                | EN 319   | N/mm <sup>2</sup> | 0,2     |
| Festigkeit, Schub in Plattenebene | EN 319   | N/mm <sup>2</sup> | 1,1     |
| Emissionsklasse                   | EN 120   | - - -             | E1      |
| Dickenquellung                    | EN 317   | 24h/%             | 14      |
| Feuchtegehalt                     | EN 322   | %                 | 5-12    |

| Allgemeine Toleranzen                   | Norm         | Einheit | Wert  |
|-----------------------------------------|--------------|---------|-------|
| Dickentoleranz                          | EN 14323     | mm      | ± 0,5 |
| Längen- und Breitentoleranz Bühnenbelag | Holztec-Norm | mm      | ± 1   |
| Längen- und Breitentoleranz Fachboden   | EN 324       | mm      | ± 5   |
| Kantengradheitstoleranz                 | Holztec-Norm | mm/m    | 1     |

| Oberflächenausführung          | Norm      | Rutschhemmung | Abriebfestigkeit |
|--------------------------------|-----------|---------------|------------------|
| Oberseite: platingrau          | DIN 51130 | R10           | AC 4             |
| Unterseite: weiß mit Glasvlies | - - -     | - - -         | - - -            |

| Baustoffklasse                 | Norm       | Baustoffklasse gem. Klassifizierungsbericht |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| Oberseite: schwer entflammbar  | EN 13501-1 | Bfl-s1                                      |
| Unterseite: schwer entflammbar | EN 13501-1 | B-s1, d0                                    |

© Copyright 2025 HolzTec GmbH Agentur & Handel

Die vorliegenden Informationen wurden mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Wir übernehmen keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Aufgrund möglicher Änderungen von Normen, Gesetzen und Bestimmungen stellen unsere technischen Datenblätter und Produktunterlagen keine rechtsverbindliche Zusicherung der aufgelisteten Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten dar. Technische Änderungen sind ohne Ankündigung vorbehalten. Die Eignung und Verarbeitung des in diesem Dokument beschriebenen Produktes sind vom Anwender eigenverantwortlich für den beabsichtigten Einsatz vorab zu prüfen.